

# IMPÉRIAL

## VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE



### Entretien des canalisations

Étude, construction,  
matériels pour nettoyage  
et assainissement en  
milieux industriels et urbains



6000 Litres



Charge utile entre  
2900 et 5000 kg



≤ Ø 600 mm



106/120/145/180 L/min



200/180/200 bars



680,5/240/342,7 cm




2 HP capacité :  
160 m <sup>3/4</sup> et 100 m <sup>1/2</sup>

barOclean

# IMPÉRIAL

## VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE

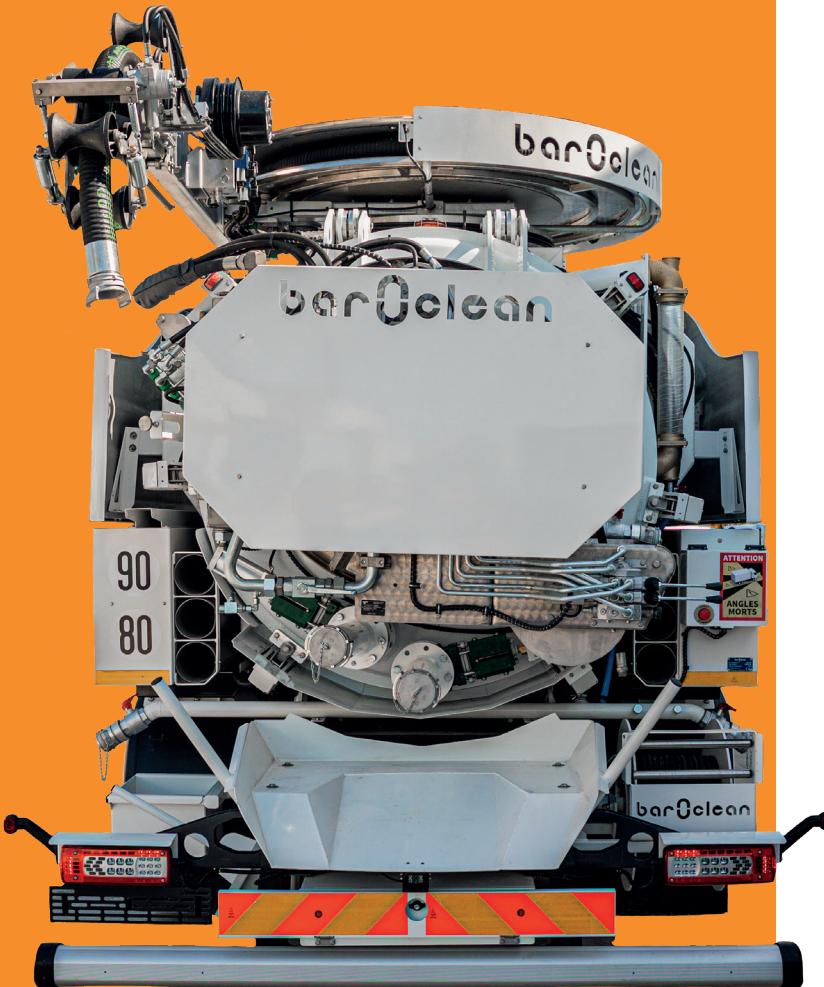

Pour plus de renseignements, contactez-nous :

**barOclean**

Z.I de Bellevue - 10140 Vendeuvre-sur-Barse, France  
Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08  
[contact@baroclean.fr](mailto:contact@baroclean.fr) | [www.baroclean.fr](http://www.baroclean.fr)

## DESCRIPTIF

### Citerne en aluminium à cloison fixe

- 2 Compartiments d'une capacité totale de 6000 litres

### Réservoir à boue capacité de 3500 litres

- Porte arrière à ouverture totale, étanchéité par joint caoutchouc
- Fermeture hydraulique du fond par 4 verrous
- Ouverture du fond par 1 verrin hydraulique pour bennage de la cuve et 1 béquille de sécurité
- Vannes d'aspiration et de vidange DN 100 sur le haut et le fond arrière de la cuve
- Vannes à commande pneumatique

### Réservoir à eau d'une capacité de 2500 L

### Aspiration pompe à vide

- Pompe à palettes refroidie par air
- Sécurité de surpression, vanne casse vide et soupape de sécurité
- 1 manovacuumètre
- Sécurité extérieur à boule sur la citerne avec réservoir démontable
- Sécurité à boule sur la citerne avec réservoir démontable
- Filtre déshuileur et amortisseur de bruit

### Pompe HP 3 pistons céramique plein

- Débit/Pression 106 L/min à 200 bars
- Sécurité manque d'eau

### Entraînement et équipement hydraulique

Entraînement de pompes HP, vide, et hydraulique par le moteur du véhicule. Grâce à une prise de mouvement sur la boîte de vitesses

### Les enrouleurs

- 1 enrouleur HP à l'arrière sur la porte, orientable hydrauliquement à 120°, capacité max 160 m de flexible de 3/4" avec guide tuyau à enroulement automatique
- 1 enrouleur HP 1/2" à l'arrière sur le côté droit, capacité 100 m de flexible
- Entraînement hydraulique des 2 enrouleurs avec variable de vitesse

### Les coffres

- Support latéral en aluminium
- Coffre à outils, bac à cailloux et différents supports
- Kit design (panneaux latéraux)

### Tableau de commande

- 1 tableau de commande arrière
- 1 télécommande radio + sécurité anti-perte

### Équipements et accessoires

- 120 mètres de tuyau HP 2 tresses 3/4" + 60 mètres de tuyau HP 2 tresses 1/2"
- Têtes de curage avec supports
- Support d'échelle avec échelle
- 2 phares de travail + 2 gyrophares
- 4 X 3 mètres de tuyau de pompage DN 100 avec 1 canne d'aspiration
- 1 triangle tri flash à relevage électrique