

# BM 300 / BM 500

FAHRZEUG FÜR KLEINEINSÄTZE



BM 300 : 300 Liter  
BM 500 : 500 Liter



Nutzlast

BM 300 : 300 kg  
BM 500 : 480 kg



$\leq \emptyset 300$  mm



20 bis 40 l/min.



150 bis 320 bar



BM 300 : HD max. Kapazität 80 m<sup>1/2</sup>  
BM 500 : HD max. Kapazität 80 m



## Kanalinstandhaltung

Planung, Konstruktion,  
Materialien für Reinigung  
und Sanierung in der Industrie  
und in Stadtgebieten


**barOclean**

# BM 300 / BM 500

## FAHRZEUG FÜR KLEINEINSÄTZE

BM300: FÜHRERSCHEIN DER KLASSE B ERFORDERLICH

BM500: FÜHRERSCHEIN DER KLASSE B96 ODER BE  
ERFORDERLICH

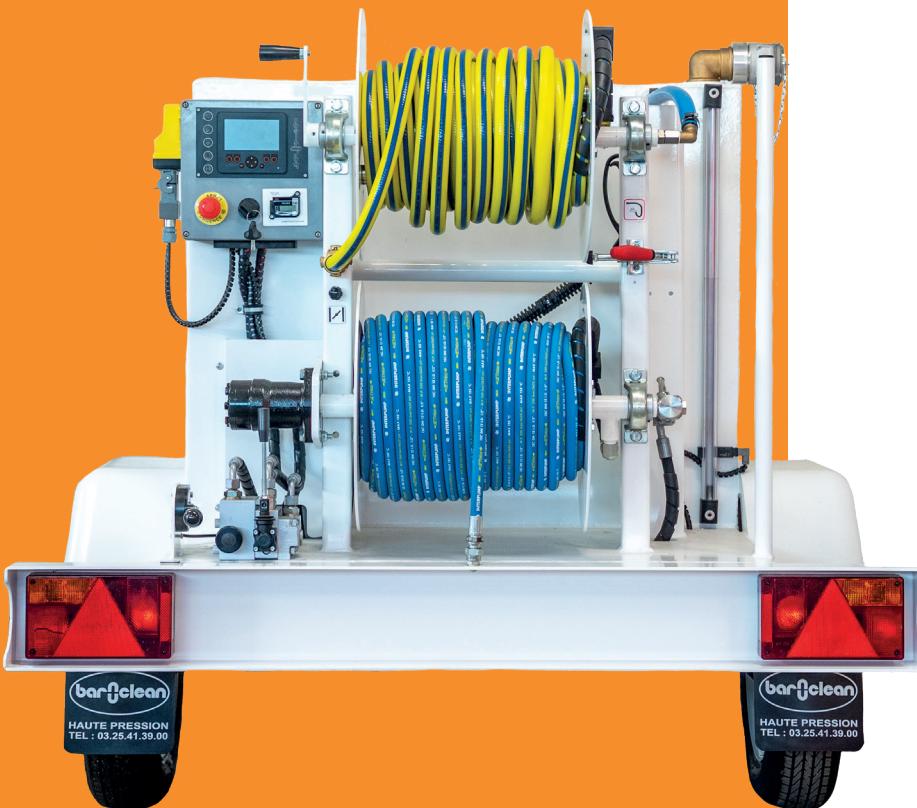

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

**baroclean**

Z.I de Bellevue -10140 Vendevre-sur-Barse, Frankreich  
Tel. +33[0]3 25 41 39 00 / Fax +33[0]3 25 4140 08

[contact@baroclean.fr](mailto:contact@baroclean.fr) [www.baroclean.fr](http://www.baroclean.fr)

## BESCHREIBUNG

### Tank

- Aluminiumbehälter mit 300 l Fassungsvermögen; mit Wellenbrechern, Mannloch, Überlauf und Füllstandskontrolle
- Aluminiumbehälter mit 500 l Fassungsvermögen; mit Wellenbrechern, Mannloch, Überlauf und Füllstandskontrolle

### HD-Pumpe mit 3 Vollkeramikkolben

- Förderleistung/Druck 40 l/min. bei 150 bar
- Erforderliche Leistung 14 KW
- Fördermedium: Wasser pH-Wert neutral zwischen 6 und 8. Temperatur max. 50 °C

### Hochdrucksicherheitssystem

- Wassermangelschalter der HD-Pumpe schaltet den Motor ab
- Die HD-Pumpe wird von einem Getriebe angetrieben
- 1 Manueller Druckregler, einstellbar von 0 bis max. Leistung
- Wasserfilter mit Sieb und Absperrventil
- Druckmanometer

### Antrieb durch Benzинmotor II

- Marke HONDA Typ GX 630

### Die Haspeln

- 1 HD-Haspel mit manueller Aufrollen zum Reinigen ist hinten positioniert, Kapazität 80 m HD-Schlauch 1/2, axialer Vorschub per Drehkopplung
- 1 ND-Haspel mit manueller Aufrollen zum Reinigen ist hinten positioniert, ausgestattet mit 25 Meter Schlauch DN 19, axialer Vorschub per Drehkopplung

### Aluminium-Anhängerfahrgestell hergestellt von BAROCLEAN

- Einachsanhänger 750 kg unbremst, gerade Deichsel gerade mit Kugelkopfkupplung, entspricht der Straßenverkehrszulassungsordnung
- Einachsanhänger 1.000 kg gebremst, gerade Deichsel mit Kugelkopfkupplung, entspricht der Straßenverkehrszulassungsordnung

### Bedienpult

- Hinten am Fahrzeug im wasserdichten Gehäuse mit :
- Manueller Beschleunigung und Abbremsung hinten
  - Ölarm-Sicherheitswarnleuchte. Betriebsstundenzähler Nothalt-Schlagtaster
  - Wassermangel-Sicherheitswarnleuchte

### Ausrüstungen und Zubehör

- 50 Meter HD-Schlauch 1/2 [12 bar Druckverlust] 1 blaue Spirale HP1121 + 2 Edelstahl-Düsenköpfe [1 Kopf mit 5 hinteren-Düsen und eine mit 4 hinteren-Düsen und 1 vorderen-Düse mit Halterungen]
- 1 Lanze mit Pistole 0,8 m zur Reinigung der Umgebung mit Düse
- 1 Kegelhalter [ohne Kegel]
- 1 Halterung für Baustellenmarkierungsschilder [ohne Schilder]
- 1 Werkzeugkasten

### Optionen

- HD-Pumpe
- Funkfernbedienung
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte

LEGENDE: BM 300 BM 500