

# ELEKTRISCHES SKID

## FAHRZEUG FÜR KLEINEINSÄTZE



### Kanalinstandhaltung

Planung, Konstruktion,  
Materialien für Reinigung und  
Sanierung in der Industrie und  
in Stadtgebieten

barQclean



≤ 650 Liter



Gewicht  
≤ 600 kg



≤ Ø 300 mm



≤ 40 l/min



≤ 300 bar




80 m <sup>3/8"</sup>

# ELEKTRISCHES SKID

FAHRZEUG FÜR KLEINEINSÄTZE

EMISSIONSFREIE EINSÄTZE

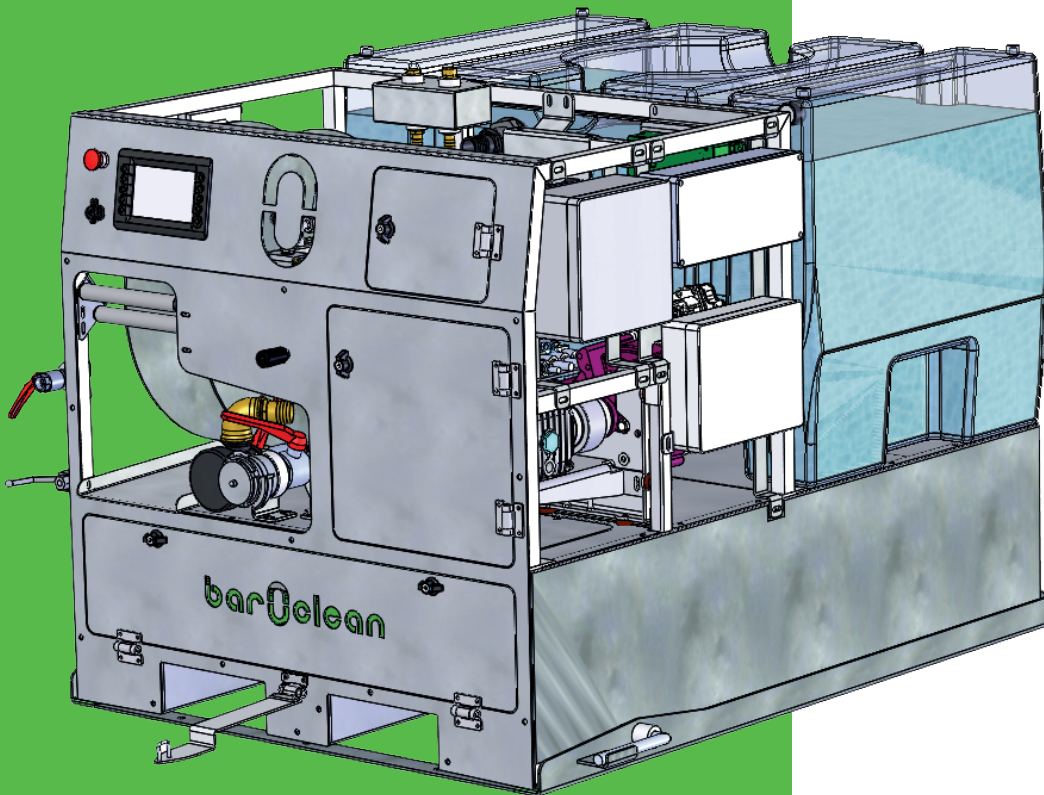

i

Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an:

**baroclean**

Z.I de Bellevue - 10140 Vendeuvre-sur-Barse, Frankreich

Tel. +33[0]3 25 41 39 00 / Fax +33[0]3 25 41 40 08

contact@baroclean.fr [www.baroclean.fr](http://www.baroclean.fr)

## BESCHREIBUNG

### Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 450 bis 650 Litern

- Tank mit Inspektionsklappe, Überlauf, Füllstandskontrolle, Wellenbrechern
- 1 Schnellbefüllung mit 2" Ventil + symmetrischem Anschluss DN 70
- Vollständige Entleerung zum Frostschutz
- 1 Befüllung durch Anschluss an ND-„Gardena“ mit Füllstopp

### Hochdruckpumpe mit 3 Vollkeramikkolben

- Förderleistung von 20 bis 40 Liter/min
- Druck von 150 bis 300 bar

### Hochdrucksicherheitssystem

- Manuell gesteuerter Druckregler mit Leitungsentlastung
- Wassermangelschalter für automatisches Abschalten der HD-Pumpe
- Wasserfilter mit herausnehmbarem Filter am Einlass der HD-Pumpe
- ND-Absperrventil zur Filterreinigung
- HD-Ventil an der Haspel
- Drucksensor

### Antrieb

- Antrieb der HD-Pumpe durch einen Generator und eine elastische Kupplung

### Akkus

- Stromversorgung durch einen Akkupack mit einer Kapazität von 28 kWh
- Ladekapazität von 1.000 bis 5.000 Zyklen

### Die Haspeln

- 1 elektrisch betriebene HD-Haspel mit 80 ml Fassungsvermögen und 3/8"-Schlauch

### Bedienpult

- Trennschalter
- 1 Bedienpult hinten am Fahrzeug mit wasserdichten Gehäuse und Display
- Betriebsstundenzähler für HD-Pumpe und Motor. Nothalt-Schlagtaster
- Funkfernbedienung mit Rückmeldung

### SKID-Fahrgestell

- Ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage der Hochdruckzelle

### Ausrüstungen und Zubehör

- 2 Edelstahl-Düsenköpfe mit Halterungen
- 1 Lanze für die Reinigung der Umgebung
- 50 m 3/8" Schlauch
- 30 m ausziehbarer Schlauch
- Arbeitsscheinwerfer



### VERFÜGBARE OPTIONEN:

- + HD-Pumpe
- + Zubehör
- + Kapazität der Tanks
- + Zusätzlicher Akkupack
- + Schnellladestation
- + Recycling des Akkupacks