

SKID ÉLECTRIQUE

VÉHICULE DE 1ÈRE INTERVENTION



≤ 650 litres



Poids
≤ 600 kg



≤ Ø 300 mm



≤ 40 L/min



≤ 300 bars



80 m ^{3/8"}



Entretien des canalisations


Étude, construction,
matériels pour nettoyage
et assainissement en
milieux industriels et urbains

barOclean

SKID ÉLECTRIQUE

VÉHICULE DE 1ÈRE INTERVENTION

VOS MISSIONS SANS ÉMISSIONS !

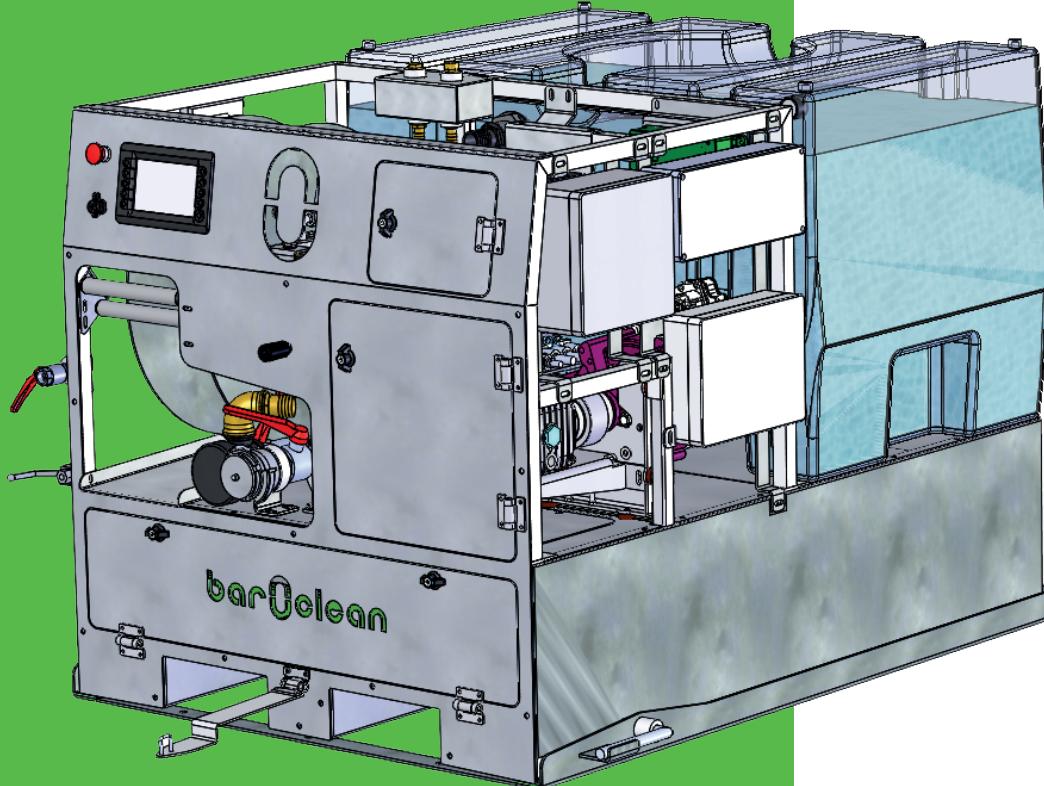

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

barOclean

Z.I de Bellevue - 10140 Vendeuvre-sur-Barse, France
Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08
contact@baroclean.fr www.baroclean.fr

DESCRIPTIF

Réservoir d'eau d'une capacité de 450 à 650 litres

- Cuve avec trappe de visite, trop plein, niveau de contrôle, cloisons anti-vagues
- 1 remplissage rapide avec vanne 2" + raccord symétrique DN 70
- Vidange totale, mise hors gel, lave mains
- 1 remplissage par connexion raccord «gardena» basse pression avec arrêt de fin fin de remplissage

Pompe haute-pression à 3 pistons céramiques plein

- Débit de 20 à 40 litres/min
- Pression de 150 à 300 bars

Sécurité haute-pression

- Régulateur de pression à commande manuel à décharge de ligne
- Sécurité manque d'eau débrayant automatiquement la pompe HP
- Filtre à eau sur alimentation pompe HP avec élément filtrant amovible
- Vanne BP d'isolement pour nettoyage du filtre
- Vanne HP sur enrouleur
- Capteur de pression

Entraînement

- Entraînement de la pompe HP par une génératrice et par un accouplement élastique

Batteries

- Alimentation par un pack batteries d'une capacité de 28 kWh
- Capacité de recharge entre 1000 et 5000 cycles

Les enrouleurs

- 1 enrouleur HP entraîné par moteur électrique, d'une capacité de 80 ml, de flexible 3/8"

Tableau de commande

- Coupe circuit de consignation
- 1 tableau de commande à l'arrière sous coffret étanche avec afficheur
- Compteur horaire pour HP, et moteur.
- Arrêt d'urgence coup de poing
- Radio-commande avec retour d'informations

Châssis SKID

- Permet un montage et démontage rapide de la cellule haute-pression

Équipements et accessoires

- 2 têtes buses en acier inox avec supports
- 1 lance avec pour le nettoyage des abords
- 50 m de tuyau de 3/8"
- 30 m de flexible extensible
- Phare de travail



OPTIONS DISPONIBLES :

- + Pompe HP
- + Accessoires
- + Capacité cuves
- + Pack batteries supplémentaires
- + borne de recharge rapide
- + Recyclage pack batteries