

BM 300 / BM 500

VÉHICULE DE PREMIÈRE INTERVENTION



Entretien des canalisations

Étude, construction,
matériels pour nettoyage
et assainissement en
milieux industriels et urbains

barOclean



BM 300 : 300 Litres
BM 500 : 500 Litres



Charge utile
BM 300 : 300 kg
BM 500 : 480 kg



≤ Ø 300 mm



20 à 40 L/min



150 à 320 bars




BM 300 : HP capacité max 80 m^{1/2}
BM 500 : HP capacité max 80 m

BM 300 / BM 500

VÉHICULE DE PREMIÈRE INTERVENTION

BM 300 : NÉCESSITE UN PERMIS B

BM 500 : NÉCESSITE UN PERMIS B96 OU BE

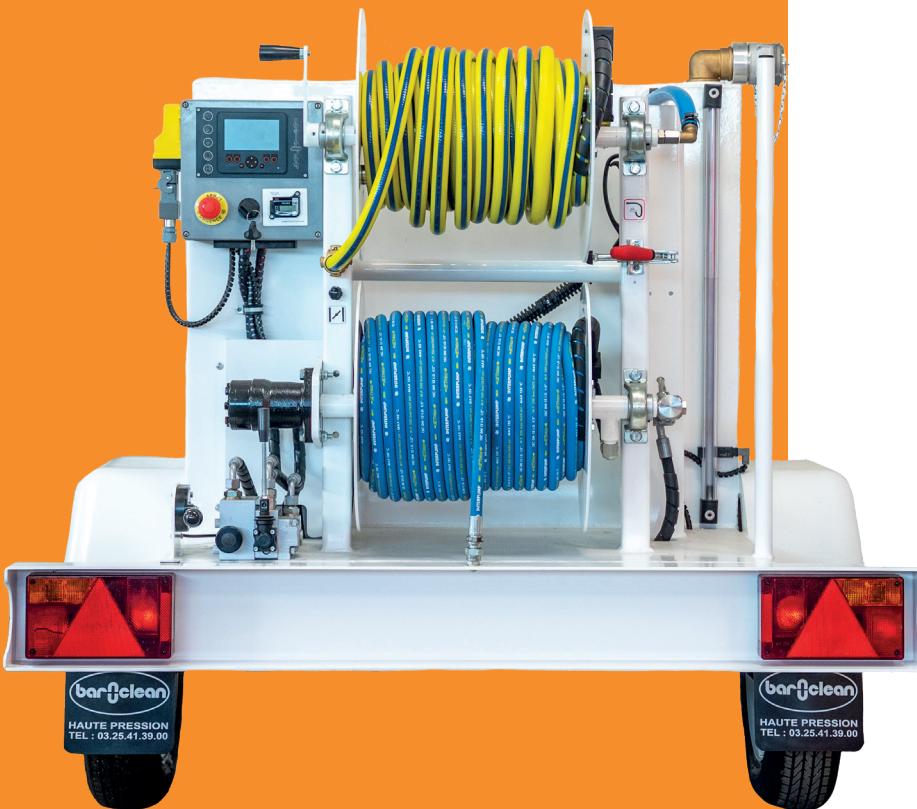

DESCRIPTIF

Citerne

- Cuve en aluminium d'une capacité de 300 L avec cloisons anti-vagues, trou d'homme, trop plein et niveau d'eau
- Cuve en aluminium d'une capacité de 500 L avec cloisons anti-vagues, trou d'homme, trop plein et niveau d'eau

Pompe HP 3 pistons céramique plein

- Débit/Pression 40 L/min à 150 bars
- Puissance nécessaire 14 KW
- Liquide pompé : eau PH neutre entre 6 et 8. Température 50°C maximum

Système haute-pression

- Sécurité manque d'eau pompe HP coupant le moteur
- La pompe HP est entraînée par un réducteur
- 1 régulateur de pression à commande manuelle réglable de 0 à puissance maxi
- Filtre à eau avec tamis et vanne d'isolement
- Manomètre de pression

Entraînement par moteur à essence

- Marque HONDA type GX 630

Les enrouleurs

- 1 enrouleur HP à enroulement manuel pour le curage est positionné à l'arrière, de capacité de 80 mètres de tuyau HP 1/2", alimentation axiale par raccord tournant
- 1 enrouleur BP à enroulement manuel est positionné à l'arrière, il est équipé de 25 mètres de tuyau DN 19 alimentation axiale par raccord tournant

Châssis remorque aluminium fabrication BAROCLEAN

- Remorque montée sur un essieu 750 kg non freiné, timon droit avec tête d'attelage à boule, conforme au code de la route
- Remorque montée sur un essieu 1000 kg freiné, timon droit avec tête d'attelage à boule, conforme au code de la route

Tableau de commande

- À l'arrière sous coffret étanche regroupant :
- Accélération et décélération à commande manuelle déporté à l'arrière
 - Voyant de sécurité manque d'huile. Compteur d'heures. Arrêt de sécurité coup de poing
 - Voyant de sécurité manque d'eau

Équipements et accessoires

- 50 mètres de tuyau HP 1/2" (12 bars de perte de charge) 1 tresse couleur bleu réf HP1121 + 2 têtes buses en acier inox (1 tête 5 jets AR et une à 4 jets AR et 1 jet AV avec supports)
- 1 lance avec pistolet de 0,8 m pour le nettoyage des abords avec buse
- 1 support cônes (sans cônes)
- 1 support panneaux balisage chantier (sans panneaux)
- 1 coffre à outils

Options

- Pompe HP
- Radiocommande
- Phare de travail
- Gyrophare



Pour plus de renseignements, contactez-nous :

baroclean

Z.I de Bellevue - 10140 Vendeville-sur-Barse, France
Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08
contact@baroclean.fr www.baroclean.fr

LÉGENDE : | BM 300 | BM 500