

ECO COMBI POWER

VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE



1200 Litres



Charge utile
480 kg



≤ Ø 400 mm



≤ 39 L/min



320 bars



530/182/190 cm



100 m ^{3/8"}




Entretien des canalisations

Étude, construction,
matériels pour nettoyage
et assainissement en
milieux industriels et urbains

barOclean

ECO COMBI POWER

VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE

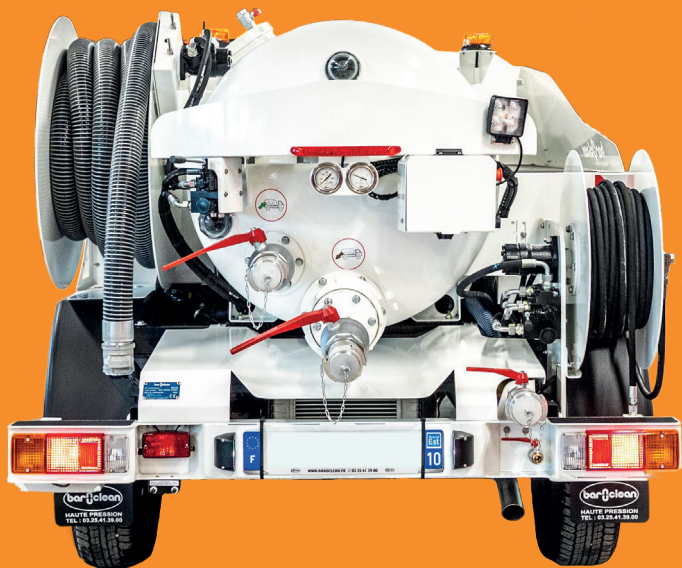

Véhicule porteur type châssis cabine

- TOYOTA HILUX 4X4- DIESEL

Citerne en aluminium à cloison fixe

- 2 compartiments d'une capacité totale de 1200 L

Réservoir à boues d'une capacité de 800 L

- 1 Bouchon de visite Ø 150
- 1 vanne à boisseau sphérique DN 3" débouchant au niveau haut de la cuve
- 1 vanne à guillotine DN 3" sur raccord DN 150

Réservoir à eau d'une capacité de 400 litres

- 1 niveau de remplissage
- Trop plein avec niveau de mise à l'air libre
- Vanne de vidange totale de la cuve à eau

DESRIPTIF

Aspiration pompe à vide

- Pompe à palette aspiration et refoulement 325 m³/h
- Mano vacuomètre
- Sécurité extérieure à boule sur la citerne avec réservoir démontable
- Filtre à tamis démontable
- Soupape de sécurité tarée à 0,45 bar
- Filtre déshuileur et amortisseur de bruit

Pompe HP à 3 pistons céramique plein

- Débit/Pression 39 litres/min. à 320 bars
- Puissance nécessaire 19 KW

Entraînement et équipement hydraulique

- Entraînement de pompes HP, vide, et hydraulique par le moteur du véhicule

Les enrouleurs

- Enrouleur HP fixe à l'arrière sur le côté droit, 100 m de flexible de 3/8" Entraînement hydraulique commandé par un distributeur 3 positions à commande manuelle enroulement, déroulement, position neutre et variateur de vitesse
- 1 enrouleur de stockage situé coté arrière gauche

Les coffres

- 1 coffre à outils en aluminium avec Rancher côté droit de la cuve

Tableau de commande «ECO»

- 1 tableau de commandes à l'arrière sous coffret étanche et arrêt d'urgence coup de poing
- Compteur horaire pour HP, vide et moteur
- Arrêt d'urgence coup de poing
- 1 télécommande radio avec chargeur et 2 batteries

Équipements et accessoires

- 50 m de tuyau HP 3/8"
- Têtes de curage 3/8" avec supports
- 1 tuyau extensible de remplissage en DN 15 avec raccords
- 1 phare de travail + 1 gyrophare led
- 1 clé tricoises
- 1 alarme sonore de recul
- 12 mètres de tuyau de pompage DN65 avec 1 canne d'aspiration, sur demande passage en DN50, longueur de 24ml
- 1 Manche de remplissage DN 50, longueur 5 mètres
- 1 tuyau extensible de remplissage en DN 15 avec raccords
- PACK complet intégré dans la console centrale, écran couleur 6,2"

Options

- Emetteur supplémentaire pour télécommande version éco
- Triangle AK5 à relevage électrique
- 1 jeu de mires de gabarit
- Forfait livraison France et mise en route sur site client
- Extension de garantie d'une année supplémentaire
- Forfait contrat maintenance 2 révisions par an chez le client



Pour plus de renseignements, contactez-nous :

baroclean

Z.I de Bellevue - 10140 Vendevre-sur-Barse, France
Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08
contact@baroclean.fr www.baroclean.fr