

# SKID BM 400 / 600

VÉHICULE DE PREMIÈRE INTERVENTION



SKID 400 : 400 Litres  
SKID 600 : 600 Litres



Poids total

SKID 400 : 420 kg  
SKID 600 : 520 kg



$\leq \varnothing 400$  mm



20 à 40 L/min



150 à 300 bars



*Nous contacter*



SKID 400 : HP capacité max  $80\text{ m}^{1/3}$   
SKID 600 : HP capacité max  $80\text{ m}$




## Entretien des canalisations

Étude, construction,  
matériels pour nettoyage  
et assainissement en  
milieux industriels et urbains

**barOclean**

# SKID BM 400 / 600

## VÉHICULE DE PREMIÈRE INTERVENTION

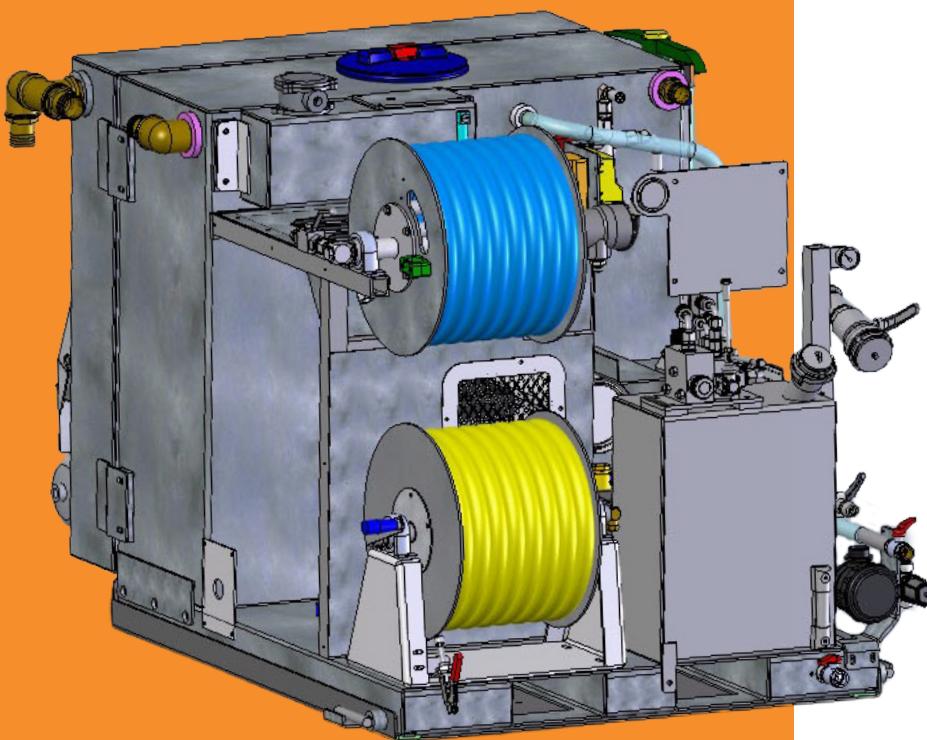

## DESCRIPTIF

### Citerne

- Monté sur châssis SKID avec prises pour fourches de chariot élévateur, d'une capacité de 400 litres avec cloisons anti-vagues, trou d'homme, trop plein, niveau d'eau (volume d'eau adaptable suivant charge utile restante du véhicule)
- Monté sur châssis SKID avec prises pour fourches de chariot élévateur, d'une capacité de 600 litres avec cloisons anti-vagues, trou d'homme, trop plein, niveau d'eau (volume d'eau adaptable suivant charge utile restante du véhicule)

### Pompe HP 3 pistons céramique plein

- Débit/Pression 40 L/min à 150 bars
- Puissance nécessaire 14 KW
- Liquide pompé : eau PH neutre entre 6 et 8.
- Température 50°C maximum

### Système haute-pression

- Sécurité manque d'eau pompe HP coupant le moteur
- Filtre à eau avec tamis
- Manomètre de pression
- 1 régulateur de pression à commande manuel réglable de 0 à puissance maxi

### Entraînement par moteur à essence

- Marque HONDA type GX 630

### Tableau de commande

- À l'arrière sous coffret étanche regroupant :
- Accélération et décélération à commande manuelle déporté à l'arrière
- Voyant de sécurité manque d'huile. Compteur d'heures. Arrêt de sécurité coup de poing
- Voyant de sécurité manque d'eau

### Les enrouleurs

- 1 enrouleur HP à enroulement manuel pour le curage est positionné à l'arrière, de capacité de 80 mètres de tuyau HP 1/2", alimentation axiale par raccord tournant

### Équipements et accessoires

- 50 mètres de tuyau HP 1/2" (12 bars de perte de charge) 1 tresse couleur bleu réf HP1121 + 2 buses (1 pour le curage + 1 pour le débouchage)
- 15 mètres de 1/8" avec tête sertie sur le flexible
- 1 lance avec pistolet de 0,8 m pour le nettoyage des abords avec buse
- 1 support de buse

### Options

- Véhicule / cuve
- Enrouleur / pompes
- Accessoires



Pour plus de renseignements, contactez-nous :

**barOclean**

Z.I de Bellevue - 10140 Vendeville-sur-Barse, France  
Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08  
[contact@baroclean.fr](mailto:contact@baroclean.fr) [www.baroclean.fr](http://www.baroclean.fr)

LÉGENDE : | SKID BM 400 | SKID BM 600